




versatile
economico
veloce

PENTAMAC

MACCHINE UTENSILI

torni CNC
-serie Quickly[®]-
con funzioni di
autoapprendimento

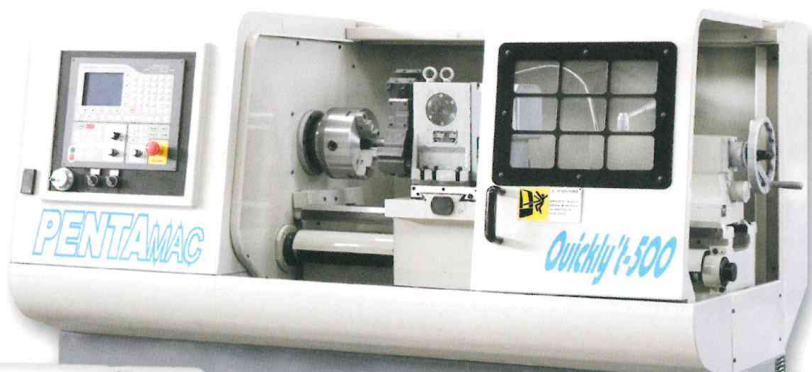

€ 24.900
(versione Q 500)

versioni Q 500 - 1000 - 1500

• **Peso (struttura int. in fusione di ghisa):**
Fully steel casting net weight
1200 Kg. (Q 500)
2600/2900 Kg. (Q 1000-1500)

• **Distanza tra le punte:**
Max length of workpiece
500 - 1000 - 1500 mm

• **Diametro Tornibile:**
Max swing over bed
360 mm (Q 500) - 460 mm (Q 1000-1500)

• **Max Velocità mandrino:**
Max speed of spindle
2800 RPM (Q 500) - 2000 RPM (Q 1000-1500)

• **Foro passante mandrino:**
Spindle bore
40 mm (Q 500) - 80 mm (Q 1000-1500)

• **Diametro mandrino autocentrante:**
Self-centering spindle swing
200 mm (Q 500) - 250 mm (Q 1000-1500)



CNC VISEL VSC 990-T



Volantini elettronici sensibili
Electronic Handwheel and joystick

Lunetta fissa e lunetta mobile
Steady rest and follow rest



Torretta verticale 6 posizioni
Vertical tool post at 6 positions



PENTAMAC s.r.l.: Via della Valle, 61/C • 20022 Castano Primo (MI) Italy
Tel. 0331 877.819 • Fax 0331 878.196 • www.pentamac.it

OPZIONI INCLUSE - OPTIONALS INCLUDED:

- Torretta girevole verticale a 6 posizioni (elettrica)
Vertical electrical tool post at 6 positions
- Faretto alogeno illuminante a bordomacchina - Halogen light spot on board
- Centralina lubrificazione guide automatica (controllo da CNC)
Automatic oil distributor with timer controlled by CNC
- Circuito + pompa per liquido refrigerante - Coolant pump
- Vasca asportabile per evacuazione trucioli - Movable tank for chips removal
- Mandrino autocentrante con tre morsetti - Self-centering spindle with three clamp
- Lunetta fissa - Steady Rest
- Lunetta mobile - Follow Rest
- Contropunta manuale con accessori - Manual Tailstock with accessories
- Piedini antivibranti per il livellamento - Anti-vibration support feet for levelling
- Connessione seriale RS232
RS 232 serial connection with PC (for CAM program in DNC)
- Lettore Floppy disk a bordo-macchina - Driver Floppy disk on board
- Set di chiavi + cacciaviti per manutenzione - Keys and screw-driver for maintenance
- Manuale CE - Manuali programmazione CNC - Foglio di collaudo
CE Manuals - CNC programming manuals - Check sheet

torni CNC Quickly



Caratteristiche CNC • Features CNC

- ISO, ISO Parametrico - ISO, Parametric ISO
- Autoapprendimento - Auto-learning
- Per cicli fissi/conversazionale - For fixed cycles
- Da PC (cad-cam), in DNC - From PC (cad-cam), in DNC
- Floppy Disk - Floppy Disk
- Grafica 2D Zoomabile - 2D Zoom Graphic
- Memoria programmi 500k byte flash - Program memory: 500k byte flash
- Connessione seriale RS232 - RS232 serial connection

Tornio TP 1440 PRECISO ED AFFIDABILE



Ideale per attrezzisti-stampisti e miniature

€ 5.900 **

Struttura totalmente in ghisa

Distanza tra le punte: 800 mm.

Diametro tornibile: 360 mm.

Guide temperate

Contropunta graduata

Giri mandrino: 1800 RPM

Ampia gamma accessori standard in dotazione

Dimensioni: larg. 1900 mm., alt. 1300 mm., prof. 600 mm.

Peso 800 kg.

Visualizzatore di quote opzionale **



CNC
Friendly Machines

PENTAMAC
MACCHINE UTENSILI

Tel. 0331 877.819 • Fax 0331 878.196
www.pentamac.it • commercial@pentamac.it