HV 1000-2000-3000

HV 1000

Opzioni - OPTIONS - Options

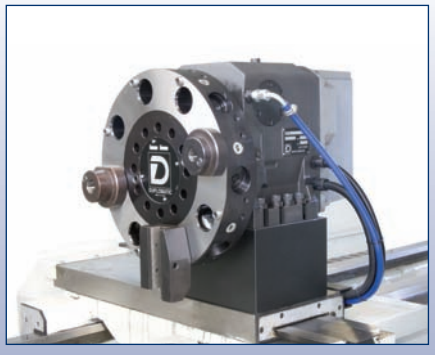

Torretta Duplomatic VDI 50 - 8 posizioni
DUPLOMATIC TOOL TURRET VDI 50 - 8 POSITION
Revolverdrehkopf Duplomatic VDI 5 mit 8 Positionen

Torretta Duplomatic VDI 50 - 8 posizioni
DUPLOMATIC TOOL TURRET VDI 50 - 8 POSITIONS
Revolverdrehkopf Duplomatic VDI 5 mit 8 Positionen

Mandrino Contropunta Idraulica
HYDRAULIC SPINDLE, TAILSTOCK
Hydraulische Reitstockpinole

Volantino Elettronico Estensibile EKV
EXTENSIBLE ELECTRONIC HANDWHEEL (EKV)
Ausfahrbares elektronisches Handrad EKV

Particolari - DETAILS - Einzelheit

Particolare CNC + comandi su anta scorrevole
CNC DETAILS + CONTROLS ON SLIDING DOOR
Der CNC + Steuerung auf der Schiebetür

Particolare leva cambio gamma
DETAILS OF CHANGE RANGE LEVER
Des Hebels für Palettenwechsel

Torretta 6 posizioni elettromeccanica "YANTAY"
6 POSITIONS ELECTROMECHANICS TURRET "YANTAY"
Elektromechanischer 6 Positionen "YANTAY"
Revolverdrehkopf

QT 500

QT 1000 - 1500

GENERALI - GENERAL - Allgemein	**HV 1000/2000/3000**
Altezza punte sul banco CENTRE HEIGHT - Spitzenhöhe	350 mm
Diametro tornibile sul carro MAXIMUM SWING OVER BED - Drehdurchmesser über Bett	430 mm
Diametro tornibile nell'incavo MAXIMUM SWING IN THE GAP - Drehdurchmesser in der Kröpfung	920 mm
Lunghezza dell'incavo GAP LENGHT - Länge der Bettbrücke	200 mm
Distanza tra le punte CENTRES DISTANCE - Drehlänge	1000/2000/3000
Larghezza tra le guide BED WIDTH - Bettbreite	370 mm
Larghezza della slitta trasversale CROSS SLIDE WIDTH - Planschlittenbreite	240 mm
Diametro vite madre LEAD SCREW DIAMETER - Leitspindeldurchmesser	68 mm
Corsa utile slitta trasversale CROSS SLIDE TRAVEL - Planschlittenbreite	360 mm
MANDRINO - SPINDLE - Spindel	
Diametro mandrino autocentrante SPINDLE CHUCK DIAMETER - Futterdurchmesser	320 mm
Passaggio barra (mandrino chiusura manuale) SPINDLE BORE (MANUAL SPINDLE) - Spindlebohrung (manuelle Spindel)	105 mm
Passaggio barra (mandrino chiusura idraulica) HIDRAULIC SPINDLE BORE - Spindelnbohrung (hydraulische Spindel)	75 mm
Potenza motore mandrino MAIN MOTOR POWER - Spindelantrieb	11 Kw
Velocità mandrino (inverter) SPEED SPINDLE RANGE - Spindeldrehzahlen von-bis	max 1300 mm
Numero cambi-gamma NUMBERS OF GEAR SPEED - Drehzahlen	3 step
CONTROPUNTA - TAILSTOCK - Reitstock	
Corsa massima uscita canotto TAILSTOCK QUILL TRAVEL - Reitstockpinolenweg	165 mm
Diametro canotto contropunta TAILSTOCK QUILL DIAMETER - Reitstock - Pinolendurchmesser	65 mm
Conicità canotto QUILL MORSE TAPPER - Konus der Reitstockpinole	MT5
PORTA UTENSILI - CHANGE TOOLS - Werkzeugwechsler	
Torretta elettrica 6 posizioni "YANTAY" verticale VERTICAL ELECTRIC TOOL CHANGE 6 POSITIONS "YANTAY" Veticaler Werkzeugrevolver für 6 Werkzeuge "YANTAY"	
Dimensione gambo utensile CUTTER TOOLS DIMENSION - Aufnahme der Werkzeughalter	32 x 32 mm
Diametro del portabareno ammesso TOOL HOLDER DIAMETER - Aufnahme für runde Werkzeughalter	max 32 mm
DOTAZIONI ELETTRONICHE - ELECTRIC EQUIPMENTS - Elektronische Ausstattungen	
Controllo numerico - CNC NUMERIC CONTROL CNC - CNC Steuerung	VISEL VSC 1020-T
Motorizzazioni brushless MOTORS DRIVER (BRUSHLESS) - Bürstenlose Motoren	X: 2 Kw Z: 3 Kw
Precisione PRECISION - Genauigkeit	X: 0.0075mm RADIUS Z: 0.010/400mm
VARIE - OTHERS - Ander	
Capienza vasca liquido reffriggerante VOLUME COOLANT TANK - Kühlmittelbehälterfassungsvermögen	L 100 - 200
Potenza totale assorbita TOTAL POWER SUPPLY - Gesamtanschlussleistung	15 Kw
Peso netto approssimativo APPROX. NET WEIGHT - Nettogewicth ca.	Kg 3600/4100/4700
Dimensioni DIMENSIONS - Abmessungen ca.	2500/3500/4500 x 1700 x 1700(h)

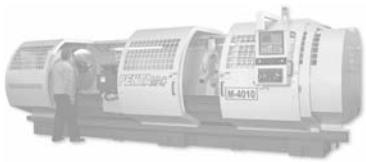

MT 3000 - 4000 - 5000

KCT 300
KTH 300