QT 1000 - QT 1500

QT 1500
Versione mandrino + contropunta, chiusura idraulica
VERSION WITH HYDRAULIC SPINDLE AND TAILSTOCK
Übersetzung Hydraulische Reitstockpinole

Centralina idraulica per mandrino, contropunta
HYDRAULIC POWER PACK FOR SPINDLE, TAILSTOCK
Elektronische Ausstattungen

Torretta Duplomatic VDI 30 - 8 posizioni
DUPLOMATIC TOOL TURRET VDI 30 - 8 POSITIONS
Revolverdrehkopf Duplomatic VDI 30 mit 8 Positionen

Opzione montaggio CNC su anta scorrevole
MOUNTING CNC ON SLIDING DOOR (OPTIONS)
Transportador de cavacos tipo aerofólio

Opzioni - OPTIONS - Options

Centralina idraulica per mandrino, contropunta
HYDRAULIC POWER PACK FOR SPINDLE, TAILSTOCK
Elektronische Ausstattungen

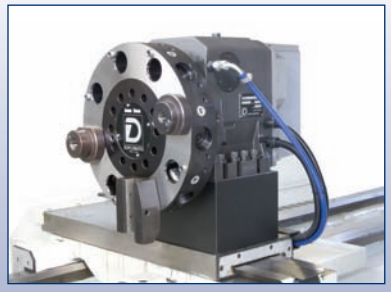

Torretta Duplomatic VDI 30 - 8 posizioni
DUPLOMATIC TOOL TURRET VDI 30 - 8 POSITION
Revolverdrehkopf Duplomatic VDI 30 mit 8 Positionen

Montaggio CNC su anta scorrevole
MOUNTING CNC ON SLIDING DOOR (OPTIONS)
Montage der CNC auf der Schiebetür

Particolari - DETAILS - Einzelheit

Volantini elettronici sensibili con montaggio su anta scorrevole
SENSITIVE ELECTRONIC HANDWHEEL WITH ASSEMBLING ON SLIDING DOOR
Auf der Schiebetür montiertes feinfühliges elektronisches Handrad



Particolare torretta "YANTAY" 6 posiz.
6 POSITIONS "YANTAY" TOOL TURRET DETAILS
Einzelheit des "YANTAY" Revolverdrehkopfs mit 6 Positionen

Particolare contropunta
TAILSTOCK DETAILS
Einzelheit der Reitstock

QT 500

GENERALI - GENERAL - Allgemein	**QT 1000/1500**
Altezza punte sul banco CENTRE HEIGHT - Spitzenhöhe	230 mm
Diametro tornibile sul carro MAXIMUM SWING OVER BED - Drehdurchmesser über Bett	250 mm
Diametro tornibile nell'incavo MAXIMUM SWING IN THE GAP - Drehdurchmesser in der Kröpfung	700 mm
Lunghezza dell'incavo GAP LENGHT - Länge der Bettbrücke	280 mm
Distanza tra le punte CENTRES DISTANCE - Drehlänge	1000/1500 mm
Larghezza tra le guide BED WIDTH - Bettbreite	270 mm
Larghezza della slitta trasversale CROSS SLIDE WIDTH - Planschlittenbreite	240 mm
Diametro vite madre LEAD SCREW DIAMETER - Leitspindeldurchmesser	52 mm
Corsa utile slitta trasversale CROSS SLIDE TRAVEL - Planschlittenbreite	250 mm
MANDRINO - SPINDLE - Spindel	
Diametro mandrino autocentrante SPINDLE CHUCK DIAMETER - Futterdurchmesser	250 mm
Cono naso mandrino SPINDLENOSE MORSE TAPER - Spindel	MT 07
Passaggio barra (mandrino chiusura manuale) SPINDLE BORE (MANUAL SPINDLE) - Spindlebohrung (manuelle Spindel)	78 mm
Passaggio barra (mandrino chiusura idraulica) HIDRAULIC SPINDLE BORE - Spindelnbohrung (hydraulische Spindel)	65 mm
Potenza motore mandrino MAIN MOTOR POWER - Spindelantrieb	7,5 Kw (SI)
Velocità mandrino (inverter) SPEED SPINDLE RANGE - Spindeldrehzahlen von-bis	2000 RPM
CONTROPUNTA - TAILSTOCK - Reitstock	
Corsa massima uscita canotto TAILSTOCK QUILL TRAVEL - Reitstockpinolenweg	135 mm
Diametro canotto contropunta TAILSTOCK QUILL DIAMETER - Reitstock - Pinolendurchmesser	55 mm
Conicità canotto QUILL MORSE TAPPER - Konus der Reitstockpinole	M4
PORTA UTENSILI - CHANGE TOOLS - Werkzeugwechsler	
Torretta elettrica 6 posizioni "YANTAY" verticale VERTICAL ELECTRIC TOOL CHANGE 6 POSITIONS "YANTAY" Veticaler Werkzeugrevolver für 6 Werkzeuge "YANTAY"	
Dimensione gambo utensile CUTTER TOOLS DIMENSION - Aufnahme der Werkzeughalter	25 x 25 mm
Diametro del portabareno ammesso TOOL HOLDER DIAMETER - Aufnahme für runde Werkzeughalter	max 25 mm
DOTAZIONI ELETTRONICHE - ELECTRIC EQUIPMENTS - Elektronische Ausstattungen	
Controllo numerico - CNC NUMERIC CONTROL CNC - CNC Steuerung	VISEL VSC 1020-T
Motorizzazioni brushless MOTORS DRIVER (BRUSHLESS) - Bürstenlose Motoren	X: 1 Kw Z: 1,5 Kw
Precisione PRECISION - Genauigkeit	X: 0.0075mm RADIUS Z: 0.010/400mm
VARIE - OTHERS - Ander	
Capienza vasca liquido reffriggerante VOLUME COOLANT TANK - Kühlmittelbehälterfassungsvermögen	L 80
Potenza totale assorbita TOTAL POWER SUPPLY - Gesamtanschlussleistung	12 Kw
Peso netto approssimativo APPROX. NET WEIGHT - Nettogewicth ca.	Kg 2600/2900
Dimensioni DIMENSIONS - Abmessungen ca.	2300/2800 x 1200 1600(h)

HV 1000 - 2000 - 3000

MT 3000 - 4000 - 5000

KCT 300
KTH 300